


Instalace Oracle klienta IS/STAG

Doporučený postup pro Windows XP:

1. Před vlastní instalací přezkontrolovat na disku i v registrech, zda na počítači již klient STAGu nebyl někdy nainstalován. Pokud ano, je nutné smazat v registrech celou složku ORACLE (spustit regedit, otevřít složku HKEY_LOCAL_MACHINE, dále složku Software, a najet na ORACLE – a smazat - DELETE), dále ještě smazat na disku celý adresář, kde byl klient nainstalován (např. C:\orawin) a ikonu na ploše.
2. K instalaci použít DVD Klient IS/STAG verze 6i, release 2, patch 17
3. Po vložení instalačního DVD Vám najede níže uvedená obrazovka (pokud ne, pak spustit z DVD přímo AUTORUN.exe) a dále zvolit **Automatickou instalaci**. Instalátor vybere vhodný disk a nainstaluje všechny potřebné komponenty do adresáře C:\orant.

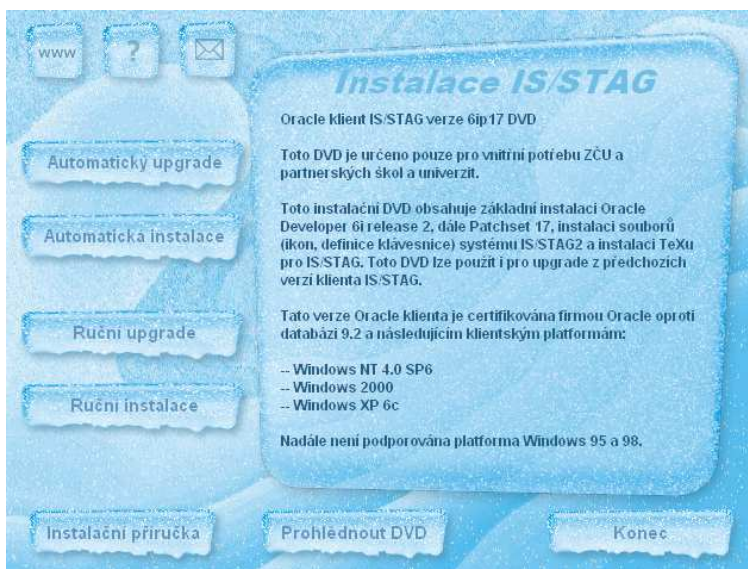

4. Zkopírovat ze sítě z adresáře ...\\software\Orawin6i\NET80\ADMIN\ soubory **SQLNET.ORA** a **TNSNAMES.ORA** do adresáře C:\orant\NET80\ADMIN\
5. Překopírovat ze sítě celý adresář ...\\software\Orawin6i\jre15 do adresáře C:\orant\ (tento krok provést pouze tehdy, pokud adresář C:\orant\jre15 po instalaci chybí)
6. Opravit cestu k aplikaci v registrech.
Spustit regedit, otevřít složku HKEY_LOCAL_MACHINE, dále složku SOFTWARE, najet na ORACLE a opravit v položkách APL_HOME, FORMS60_PATH a REPORTS60_PATH cesty z C:\orant*_stag2 na ...\\software\Orawin6i*_stag2 (skutečná cesta k aplikaci na síti – k adresáři **a_stag2**, např. pro PřF na H:\software\Orawin6i*_stag2)
7. Opravit cestu v souboru **texset2.cmd** v adresáři C:\orant\BIN z C:\orant*_stag2 na ...\\software\Orawin6i*_stag2 (analogicky jako v bodě 6).
8. Vytvořit zástupce na ploše, do okénka „Zadejte umístění položky:“ zadáte (např. pro PřF) **C:\orant\BIN\ifrun60.EXE H:\software\orawin6i*_stag2\d_login.fmx database=stag2ol.upol.cz hide=A** (pro ostatní fakulty místo H: jiné písmeno, popř. i jiná cesta k souboru d_login.fmx na síti, správný text je v souboru **ikona4.txt** na síti, v adresáři ...\\Orawin6i\ORAINST\registry\)
9. Z adresáře na síti ...\\Orawin6i\ORAINST\registry\orant_icon spustit soubor **orant_icon.cmd**

Postup pro Windows Vista a Windows 7 (32 bitové) je stejný, pouze v bodě 3 po najetí obrazovky instalátoru zvolit „Konec“ a z DVD soubor AUTORUN.exe **spustit jako správce** (na ploše zvolit ikonu Tento počítač, vybrat zařízení ve kterém je vloženo instalační DVD (např. D:), kliknutím pravého tlačítka jít na prozkoumat, najít AUTORUN.exe a kliknutím pravého tlačítka myši vybrat **spustit jako správce**). Po najetí obrazovky instalátoru dále pokračovat Automatickou instalací.

V případě **64-bitových** systémů je ještě nutné nakopírovat 2 knihovny (**NN60.DLL** a **NNB60.DLL**) do adresáře **C:\orant\bin**, dále pak cesta v registrech u Windows 7 (viz bod 6.) není **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE**, ale **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ORACLE** a stejně tak se nespouští soubor **orant_icon.cmd**, ale **orant_icon_W7_64.cmd** (viz bod 9.)

Obraz DVD, knihovny a tento návod najdete na http://download.upol.cz/STAG/STAG_Klient/